
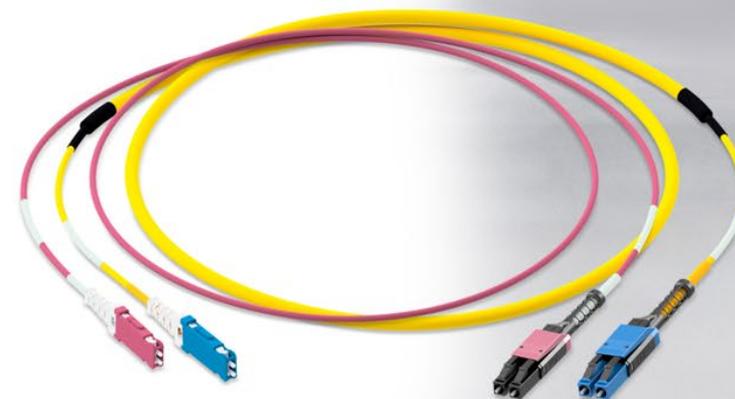


Cordons de brassage SN[®] (SAC)

INFORMATION PRODUIT

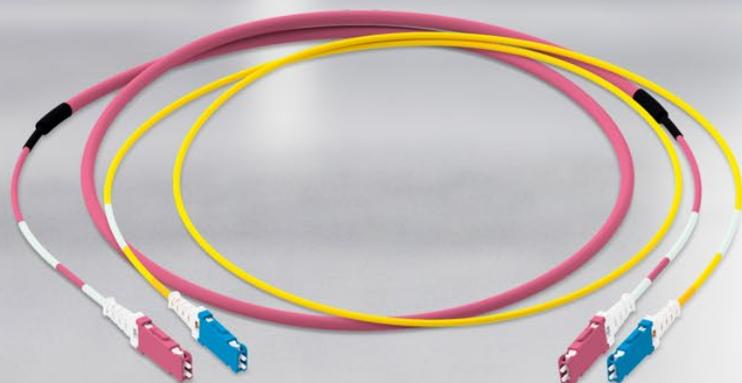

Cordons de brassage SN® (SAC) avec nos 2 finitions au choix :**BASIC et PURE. Ainsi, vous pouvez définir la finition de la surface des férules des connecteurs selon vos besoins.**

BASIC est la finition haute performance en ce qui concerne la qualité de polissage de la férule, la géométrie, l'absence de rayures et la propreté des férules, avec de très bonnes atténuations et réflectances :

- Pour une installation rapide et sûre grâce à nos systèmes préconnectorisés en usine Plug & Play
- Chaque composant est pensé pour s'intégrer parfaitement aux autres, systèmes modulaires



PURE a reçu le prix de l'Innovation du CRIP en 2014. Cette solution garantit d'excellentes performances mais en plus donne la certitude d'avoir des connecteurs parfaitement propres jusqu'à leur première utilisation. Les ensembles coupleur/connecteur des trunks, après avoir été inspectés et nettoyés en usine, sont scellés pour protéger les férules de la poussière et de toutes les contaminations ou endommagements possibles.

- Pas besoin d'inspecter ni de nettoyer les connecteurs car ils sont parfaitement propres et conformes à la norme IEC 61300-3-35, ce qui génère des économies de temps lors de la première installation en raison de la garantie de propreté jusqu'à la rupture du sceau*
- Meilleures valeurs d'atténuation et de réflectance que la norme IEC 61755-5 Ed. 1.0 CD et de plus grandes distances de transmission possibles car plus de marge de performances, par ex. jusqu'à 6 connexions sur 300m pour un canal 10G OM4

Références :

Finition BASIC : Les références des produits BASIC dans ce document se présentent comme ceci XXXAXXXX.

Finition PURE : Pour commander le produit avec la finition PURE, il suffit de rajouter un „P“ à la fin de la référence produit BASIC XXXAXXXXP*.

* Valable uniquement si tous les composants sont avec la finition PURE et sont installés et exploités par du personnel certifié PURE.

** Attention : si vous commandez des produits avec la finition PURE, les coupleurs sont déjà montés sur les trunks (ensemble coupleur/connecteur scellé en terminaison du leg), ce qui fait qu'il faut alors commander des panneaux avec des faces avant vides (sans coupleurs).

Domaine d'application :

Pour des applications fixes et protégées des éléments conformément à IEC 60721-3-3, telles qu'à l'intérieur des data centers ou des bâtiments.

Caractéristiques :

- 2 câbles en fibre optique ronds, simples ou surgainés, différents diamètres disponibles
- Rayon de courbure des câbles ronds identique quelle que soit la direction de courbure
- Fibres insensibles aux faibles rayons de courbure (Bend Insensitive – BI)
- Avec gaines de câbles FRNC-LS0H et OFNP (Plenum), OFNR (Riser) sur demande
- Polarité :
 - Câbles Full-Duplex avec connecteurs Duplex des deux côtés : "croisée" A vers B conformément à ISO/IEC 11801 et EN 50173
 - Polarité modifiable si besoin
- Pour températures en opération : climat Classe C « environnement intérieur contrôlé » conformément à IEC 60753-1 = de -10°C à +60°C
- Données techniques des connecteurs, fibres et câbles disponibles sur demande

Tolérances de longueur :

- Jusqu'à 1 m = - 50 mm
- De 2 m à 3 m = - 100 mm
- De 4 m à 25 m = - 200 mm
- Au-delà de 25 m = - 1 %

Mode de livraison :

- Atténuation (IL) mesurée conformément à IEC 61300-3-4 „C“ ou méthode de „Substitution“, MM 850nm/SM 1310nm, rapports de mesure livrés sur demande ou téléchargeables depuis notre site Internet en utilisant le numéro de série (SN) de nos cordons <https://www.rosenberger.com/products/download-measurement-data/>
- Étiquette avec numéro de série et indication de la longueur à chaque extrémité du cordon
- Emballé dans un sachet plastique individuel avec étiquette produit

Avantages en un coup d'œil :

- Diamètre de câble adapté pour chaque application disponible
- Les cordons installés sont clairement identifiables grâce à leur numéro de série et l'indication de longueur aux deux extrémités
- Grâce à leur numéro de série, les cordons peuvent être enregistrés dans votre système de documentation



Le connecteur SN® (SAC) :


Le SN® (Senko Nano) est un véritable connecteur duplex Push-Pull-Boot, fabriqué sur la base de la technologie de fêrle tout céramique de 1,25 mm et appartenant à la catégorie des connecteurs VSFF (Very Small Form Factor).

Il a été développé par Senko comme connecteur d'interface optique pour les émetteurs-récepteurs SFP-DD, OSFP et QSFP-DD et diverses autres applications. Il est disponible en version monomode et multimode, respectivement avec un polissage PC 0° et APC 8° et est standardisé dans la norme IEC 61754-36. Dans cette norme, il est appelé SAC.


Pour nos cordons SN®, nous utilisons la seconde version du connecteur, le SN® EZ-Flip. Cette version permet le changement de polarité A/B de manière simple et sûre, sans outil, là où la première version du connecteur ne permettait pas le changement de polarité.

Le connecteur SN® permet de dépasser la densité de ports par unité de hauteur (U) dans les infrastructures de câblage des data centers par rapport aux LC Duplex. Le brassage s'effectue également sans outil.


SN® EZ-Flip

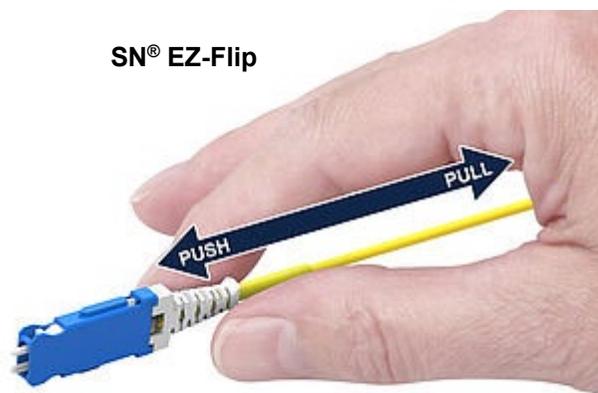

Polarité A/B facilement identifiable, interchangeable sans outil, source www.senko.com

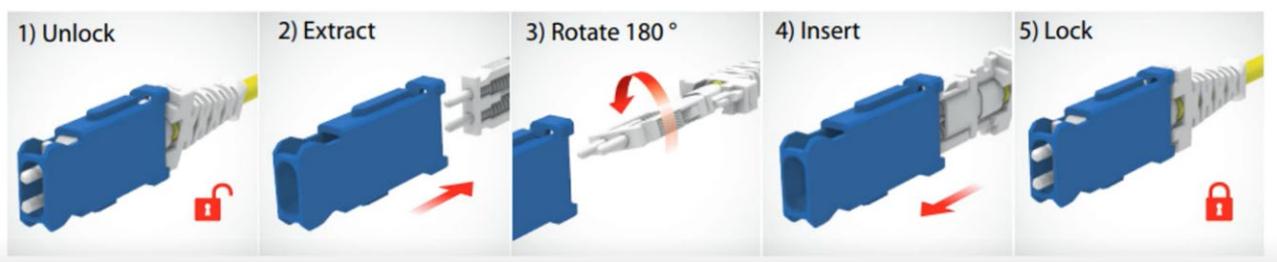

LC COMPACT Push-Pull-Boot (LCC-PPB)

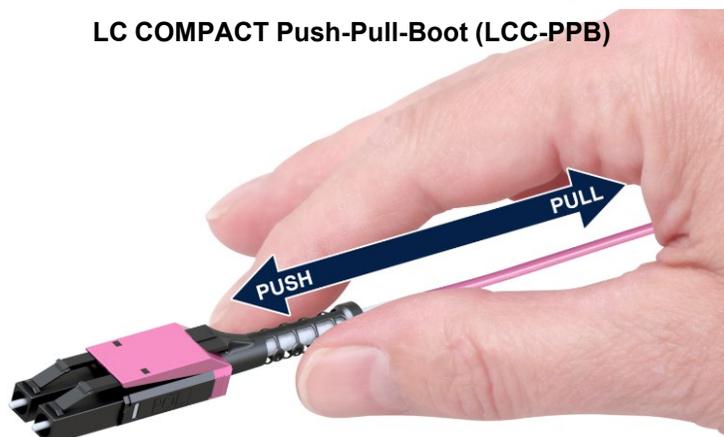

<http://sfp-dd.com/>



<https://osfpmsa.org/>

<http://www.qsfp-dd.com/>

Cordons de brassage SN® FRNC-LS0H non surgainés :



Références du câble non surgainé I-V(ZN)H FRNC-LS0H			
Pour commander, il suffit d'ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex. 2,0 mètres : 093A0001G657A1-2000			
Longueurs disponibles : De 30cm jusqu'à 999 mètres, par multiples de 10cm			
Diamètre du câble	Connecteurs	OM4	OS2
1,6 mm	SN® PC 0° » SN® PC 0°	093A0006OM4	093A0005G657A1
	SN® PC 0° » LCC-PPB PC 0°	093A0008OM4	093A0007G657A1
2,0 mm	SN® PC 0° » SN® PC 0°	093A0002OM4	093A0001G657A1
	SN® PC 0° » LCC-PPB PC 0°	093A0004OM4	093A0003G657A1

Fiches techniques des connecteurs, fibres et câbles disponibles sur demande pour les cordons de brassage choisis.

Données techniques du câble non surgainé I-V(ZN)H FRNC-LS0H					
Diamètre du câble	Résistance à la torsion Diamètre de la boucle	Tension de tirage max. à court terme [N]	Résistance max. à l'écrasement sur le long terme [N/dm]	Poids [kg/km]	Pouvoir calorifique [MJ/m]
1,6 mm	7,8 mm	200	150	2,9	0,07
2,0 mm	8,4 mm	300	150	4	0,11

Plus de données techniques sur les câbles disponibles sur demande.

Cordons de brassage SN® non surgainés OFNP (Plenum) :



Références avec câble OFNP (Plenum) non surgainé

Pour commander, il suffit d'ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex. 2,0 mètres : 093A0001G657A1-2000

Longueurs disponibles : De 30cm jusqu'à 999 mètres, par multiples de 10cm

Diamètre du câble	Connecteurs	OM4 magenta	OM4 turquoise	OS2
1,6 mm	SN® PC 0° » SN® PC 0°	sur demande	sur demande	sur demande
	SN® PC 0° » LCC-PPB PC 0°	sur demande	sur demande	sur demande
2,1 mm	SN® PC 0° » SN® PC 0°	sur demande	sur demande	sur demande
	SN® PC 0° » LCC-PPB PC 0°	sur demande	sur demande	sur demande

Fiches techniques des connecteurs, fibres et câbles disponibles sur demande pour les cordons de brassage choisis.

Données techniques du câble non surgainé OFNP (Plenum)

Diamètre du câble	Résistance à la torsion Diamètre de la boucle	Tension de tirage max. à court terme [N]	Résistance max. à l'écrasement sur le long terme [N/dm]	Poids [kg/km]
1,6 mm	7,8 mm	220	3,5	1,790
2,1 mm	8,6 mm	220	3,5	3,096

Plus de données techniques sur les câbles disponibles sur demande.


Cordons de brassage SN® FRNC-LS0H surgainés :

Parfaits pour les câblages „Top-of-the-Rack“ (ToR) et en faux plancher à l'intérieur des data centers !

Les exigences mécaniques concernant les câbles des cordons sont beaucoup plus élevées pour le câblage „Top-of-the-Rack“ et en faux plancher qu'à l'intérieur des baies de distribution et de brassage. C'est pourquoi nous vous proposons des cordons SN® robustes avec un câble rond 2 fibres surgainé, pour une meilleure résistance à l'écrasement, la torsion et la tension.

Avantages des câbles surgainés :


- Les câbles surgainés de 4,0mm offrent une meilleure résistance à la torsion, l'écrasement et la tension dans les environnements „Top-of-the-Rack“ et faux plancher
- Faible volume des câbles et courbure aisée des legs SN® dans la zone de brassage proprement dite avec les legs d'épaisseur 2,0mm



Diamètre extérieur du câble
4,0mm

Legs avec câble de diamètre 2,0mm,
longueur par défaut 50cm,
jusqu'à 3m sur demande

Cordons de brassage SN® FRNC-LS0H surgainés :



Références avec câble surgainé I-V(ZN)H(ZN)H FRNC-LS0H

Pour commander, il suffit d'ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex. 2,0 mètres : 093A0001G657A1-2000

Longueurs disponibles : De 2 jusqu'à 999 mètres, par multiples de 10cm

Diamètre du câble	Connecteurs	OM4	OS2
2,0 / 4,0 mm	SN® PC 0° » SN® PC 0°	sur demande	sur demande
	SN® PC 0° » LCC-PPB PC 0°	sur demande	sur demande

Fiches techniques des connecteurs, fibres et câbles disponibles sur demande pour les cordons de brassage choisis.

*Cordons de brassage SN®
OFNP (Plenum) surgainés
sur demande*

Données techniques du câble surgainé I-V(ZN)H(ZN)H FRNC-LS0H

Diamètre du câble	Résistance à la torsion Diamètre de la boucle	Tension de tirage max. à court terme [N]	Résistance max. à l'écrasement sur le long terme [N/dm]	Poids [kg/km]	Pouvoir calorifique [MJ/m]
2,0 / 4,0 mm	< 24,5mm tbt	600	300	2,9	0,07

Plus de données techniques sur les câbles disponibles sur demande.

À propos de Rosenberger OSI :

Depuis 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) est un expert reconnu en matière de connectivité par fibre optique, de solutions de câblage et de services d'infrastructure dans les domaines des data centers, des réseaux locaux, des réseaux mobiles et des applications industrielles. En tant que fournisseur de solutions intégrées, nous disposons d'une grande expertise dans le développement et l'excellence opérationnelle dans la production de solutions système pour les réseaux de communication. Cette combinaison, associée à notre forte orientation client, fait de nous un partenaire unique et solide sur le marché mondial.

Rosenberger OSI fait partie du groupe Rosenberger, qui opère au niveau mondial depuis 1998. Le groupe Rosenberger, dont le siège est en Allemagne, est un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité à haute fréquence, haute tension et fibre optique.

Pour plus d'informations, visitez : www.rosenberger.com/osi

Rosenberger

Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG

Optical Solutions & Infrastructure | Endorferstr. 6 | 86167 Augsburg | ALLEMAGNE | Téléphone : +49 821 24924-0
info-osi@rosenberger.com | www.rosenberger.com/osi

Rosenberger® est une marque déposée de Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG. Tous droits réservés. © Rosenberger 2022

Pour des raisons techniques, nous nous réservons le droit de modifications techniques du produit par rapport aux images publiées.
Transfert à des tiers uniquement avec autorisation de Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG. Tous droits réservés.

Date Création : 01.08.2023

Date Création Révision : 01.08.2023

Révision : 001