

19" 2 HE **OSI PreCONNECT®** VERTEILGEHÄUSE


für bis zu 48 Kanäle (96 Fasern)

2 HE Verteilgehäuse zum Einbau in 19"-Schränke in Verteilern gemäß ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702 und DIN EN 50173-Familie. Für die universelle Aufnahme aller gängigen werks- oder vorortkonfektionierten Kabeltypen. Besonders geeignet zur Aufnahme unseres werkskonfektionierten **OSI PreCONNECT®** Verkabelungssystems.

19" 2 HU **OSI PreCONNECT®** DISTRIBUTION PANEL

for up to 48 channels (96 fibers)

2 HU distribution panel for installation in 19" racks in distributors acc. to ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702 and DIN EN 50173 family. Ready to accept all common types of factory or on-site assembled cables. Especially suited to accept our factory assembled **OSI PreCONNECT®** cabling system.

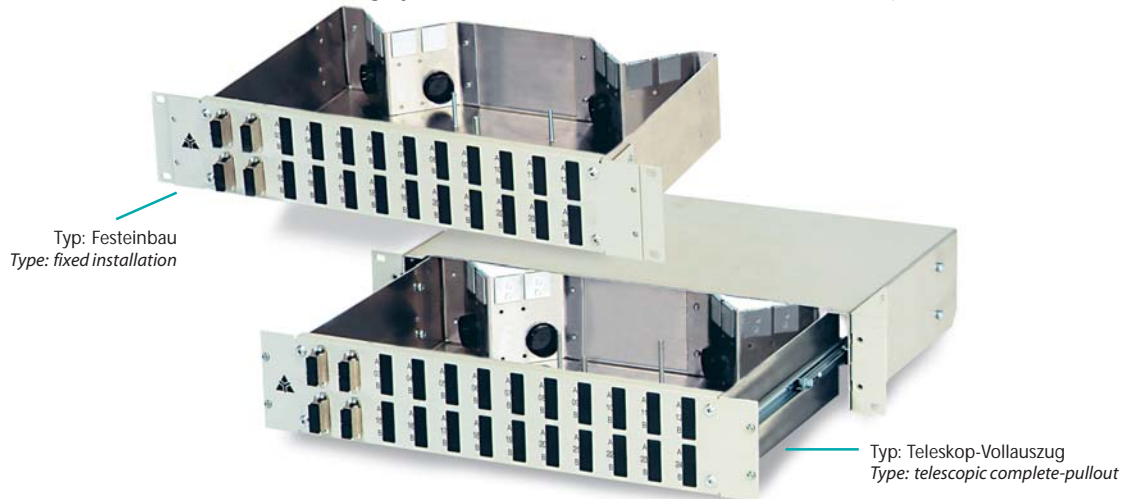

EIGENSCHAFTEN

- Das Gehäuse gibt es in den folgenden zwei Varianten:
 - Festeinbau
 - Teleskop-Vollauszug = komplett ausziehbar
- verdreh- und zugsichere Kabelabfangung für 4 **OSI PreCONNECT®** -Trunk-Verteilköpfe
- 2 PG21 (29mm) Kabeleingänge
- Kabelabführung 45° schräg nach hinten, Abführungsseite wählbar
- 2 universelle Abfangungen Simplex-, Duplex- und Break-Out-Kabel montierbar (siehe Zubehör Seite 95: Tertiärkabelabfangung)
- Siebdruck-Frontplattenbeschriftung: 1 bis 24 oder 1 bis 48 (je nach Typ) A/B je Kanal bei einigen Typen
- Material und Farbe:
 - Korpus: Aluminium natur
 - Front: Aluminium pulverbeschichtet RAL 7035 (lichtgrau)
- Gewicht - Gehäuse ohne Kupplungen:
 - Festeinbau = 1580 g
 - Teleskop-Vollauszug = 2140g

Properties

- the panel is available in two types:
 - fixed installation
 - telescopic complete-pullout = can be pulled out completely
- twist and pull secure cable supports for 4 **OSI PreCONNECT®** trunk cable dividers
- 2 PG21 (29mm) cable inputs
- cable guidance 45° slant backwards, lead-way choiceable
- 2 universal supports for simplex, duplex and break-out cables mountable (see accessories page 95: tertiary cable support)
- screen print front plate labeling: 1 to 24 or 1 to 48 (depends on type) A/B per channel at some types
- material and color:
 - body: aluminium natural
 - front: aluminium powder coated RAL 7035 (lightgrey)
- weight - panel without couplers:
 - fixed installation = 1580 g
 - telescopic complete-pullout = 2140g

LIEFERFORM

- Gehäuse komplett werksmontiert
- Kupplungen montiert
- Blindstopfen in nicht belegten Kabeleingängen
- Blindstopfen in nicht belegten Frontplattenöffnungen

Delivery form

- panel completely factory assembled
- mounted couplers
- dummy plugs in unused cable inputs
- dummy plugs in unused front plate ports

ZUBEHÖR

siehe nächste Seite und Seite 114-115


Accessories

more information on following page and page 114-115

19" 2 HU **OSI PreCONNECT®** DISTRIBUTION PANEL 19" 2 HE **OSI PreCONNECT®** VERTEILGEHÄUSE

ABMESSUNGEN

Dimensions

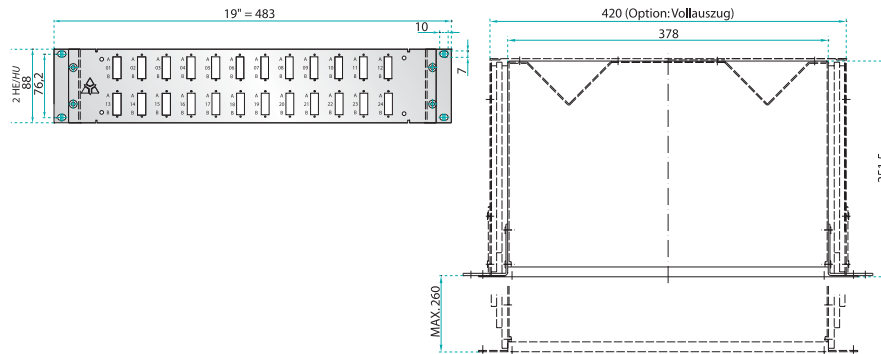

BESTELLNUMMERN für RAL 7035 (lichtgrau) - *part numbers* for RAL 7035 (lightgrey)

ANZAHL FASERN <i>number of fibers</i>	STECKSYSTEM <i>connectivity system</i>	FESTEINBAU <i>fixed installation</i>		TELESKOP-VOLLAUSZUG <i>telescopic complete-pullout</i>	
		SM	MM	SM	MM
24	MU»MU-Duplex Horizontal	235 A 15 25	235 A 15 45	234 A 15 25	234 A 15 45
	SC»SC-Duplex	235 A 01 55	235 A 00 15	234 A 01 55	234 A 00 15
	ST»ST-Simplex	235 A 01 45	235 A 00 05	234 A 01 45	234 A 00 05
	E-2000™»E-2000™-Simplex ¹	235 A 10 25	235 A 13 65	234 A 10 25	234 A 13 65
	E-2000™»E-2000™ HRL-Simplex ¹	235 A 10 05	-	234 A 10 05	-
48	MU»MU-Duplex Horizontal	235 A 15 27	235 A 15 47	234 A 15 27	234 A 15 47
	SC»SC-Duplex	235 A 01 57	235 A 00 17	234 A 01 57	234 A 00 17
	ST»ST-Simplex	235 A 01 47	235 A 00 07	234 A 01 47	234 A 00 07
	E-2000™»E-2000™-Simplex ¹	235 A 10 27	235 A 23 67	234 A 10 27	234 A 13 67
	E-2000™»E-2000™ HRL-Simplex ¹	235 A 10 07	-	234 A 10 07	-
	LC»LC-Duplex SM	235 A 12 87	-	234 A 12 87	-
	LC»LC-Duplex MM 50 µm	-	235 A 13 17	-	234 A 13 17
LC»LC-Duplex MM 62,5 µm	-	235 A 15 07	-	234 A 15 07	
96	MU»MU-Duplex Horizontal	235 A 15 30	235 A 15 50	234 A 15 30	234 A 15 50
	SC»SC-Duplex	235 A 01 68	235 A 00 19	234 A 01 68	234 A 00 19
	LC»LC-Duplex SM	235 A 12 89	-	234 A 12 89	-
	LC»LC-Duplex MM 50 µm	-	235 A 13 19	-	234 A 13 19
	LC»LC-Duplex MM 62,5 µm	-	235 A 15 09	-	234 A 15 09



ZUBEHÖR - *accessories*

Tertiärkabelabfangung - Standard
tertiary cable support - standard

(1 Stück/1pcs)
111 A 0403



2 HE Beschriftungsfeld (1 Stück)
2 HU labeling field (1 pcs)
(1 Set: wie hier gezeigt/as shown here)

111 A 0610



Abfangung für 8 PreCONNECT®-Trunks
support for 8 PreCONNECT®trunks
(1 Set = 4 Bleche/4 plates)

111 A 0612



Tertiärkabelabfangung - groß
tertiary cable support - large
(1 Set: wie hier gezeigt/as shown here)

111 A 0611



Andere Stecksysteme und Faserzahlen auf Anfrage. *Other connectivity systems and number of fibers on request.*

Weiteres Zubehör siehe Seite 112-113. *More accessories see page 112-113.*

¹ = Typ/type R+M