


1 HE FÜR BIS ZU 24 KANÄLE (48 FASERN)

Typ: Festeinbau


Typ: Teleskop-Vollauszug

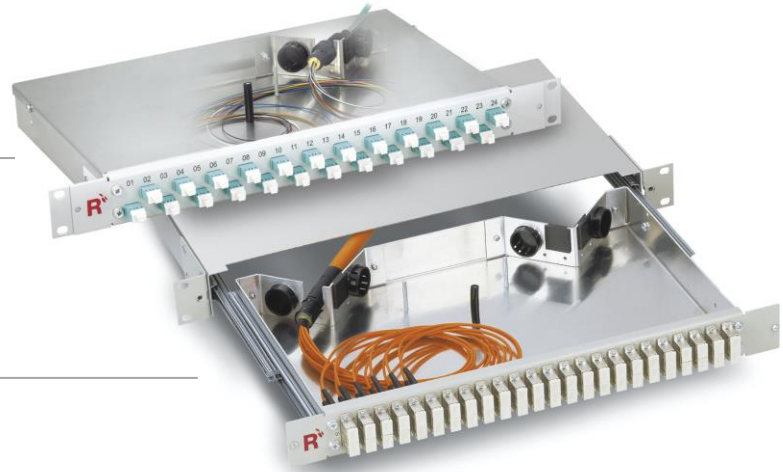

2 HE FÜR BIS ZU 48 KANÄLE (96 FASERN)


Typ: Festeinbau

Typ: Teleskop-Vollauszug

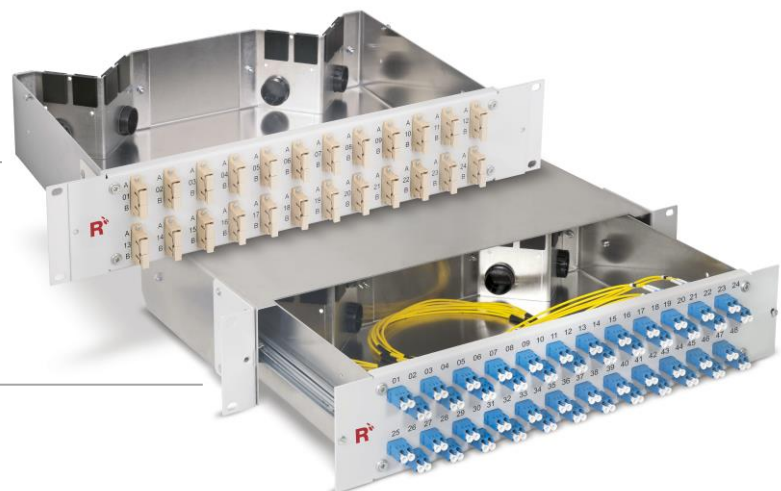


Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger OSI GmbH & Co. OHG

ABMESSUNGEN 1 HE

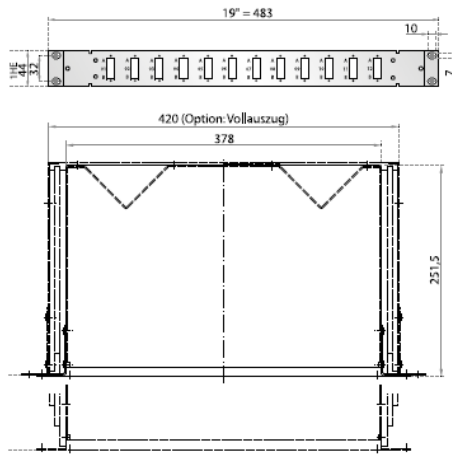

ABMESSUNGEN 2 HE

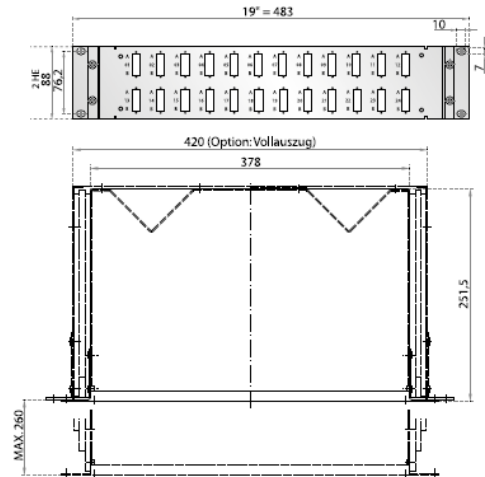

Optional: 19" 3 HE Verteilgehäuse  
auf Anfrage

### Anwendungsbereiche

- Für den Einbau in 19" Schränke in Verteilern
- Für die Verteilung von z. B. PreCONNECT® FIBER Trunks auf Patchkabel in Rechenzentren

### Eigenschaften

- Basisgehäuse mit optimaler Funktionalität
- Geeignet zur Aufnahme aller durch Rosenberger OSI konfektionierten Kabel
- Erhältlich in den folgenden zwei Varianten:  
Festeinbau  
Teleskop-Vollauszug: komplett ausziehbar
- Verdreh- und zugsichere Kabelabfangung für  
2 PreCONNECT® Trunk-Verteilköpfe bei 1 HE  
4 PreCONNECT® Trunk-Verteilköpfe bei 2 HE
- 2 PG 21 (29 mm) Kabeleingänge
- Kabelabführung 45° schräg nach hinten, Abführungsseite wählbar
- 2 universelle Abfangungen für Simplex-, Duplex- und Breakout-Kabel montierbar, siehe Zubehör
- Siebdruck-Frontplattenbeschriftung: numerisch und alphanummerisch
- Material und Farbe:  
Korpus: Aluminium, natur  
Front: Aluminium pulverbeschichtet, RAL 7035 (lichtgrau)
- Gewicht (Gehäuse ohne Kupplungen):  
Festeinbau: 1 HE - 1120 g  
2 HE - 1580 g  
Teleskop-Vollauszug: 1 HE - 1600 g  
2 HE - 2140 g

### Lieferform

- Gehäuse komplett werksmontiert
- Kupplungen montiert
- Blindstopfen in nicht belegten Kabeleingängen
- Blindstopfen in nicht belegten Frontplattenöffnungen

19" 1 HE VERTEILGEHÄUSE

**Bestellnummern**

1 HE RAL 7035 (lichtgrau)

Anzahl Fasern	Kupplungstyp	Festeinbau		Teleskop-Vollauszug	
		SM	MM	SM	MM
12	MU >>MU-Duplex-Horizontal SM OM3 OM4	231A0183	-	230A0183	-
		-	231A1603 OM3	-	230A1603 OM3
		-	231A1603 OM4	-	230A1603 OM4
		231A0153	231A0013	230A0153	230A0013
	SC >>SC-Duplex Metall SC-Duplex >> SC-Duplex Kunststoff SM OM3 OM4	231A0420	-	230A0420	-
		-	231A0440 OM3	-	230A0440 OM3
		-	231A0440 OM4	-	230A0440 OM4
		231A1003	-	230A1003	-
	E-2000™ >> E-2000™ Simplex <sup>1</sup> HRL LC >> LC-Duplex SM OM3 OM4	231A0173	-	230A0173	-
		-	231A1293 OM3	-	230A1293 OM3
		-	231A1293 OM4	-	230A1293 OM4
		-	-	-	-
24	MU >>MU-Duplex-Horizontal SM OM3 OM4	231A0185	-	230A0185	-
		-	231A1605 OM3	-	230A1605 OM3
		-	231A1605 OM4	-	230A1605 OM4
		231A0155	231A0015	230A0155	230A0015
	SC >>SC-Duplex Metall SC-Duplex >> SC-Duplex Kunststoff SM OM3 OM4	231A0421	-	230A0421	-
		-	231A0441 OM3	-	230A0441 OM3
		-	231A0441 OM4	-	230A0441 OM4
		231A1005	-	230A1005	-
	E-2000™ >> E-2000™ Simplex <sup>1</sup> HRL LC >> LC-Duplex SM OM3 OM4	231A0175	-	230A0175	-
		-	231A1295 OM3	-	230A1295 OM3
		-	231A1295 OM4	-	230A1295 OM4
		-	-	-	-
48	MU >>MU-Duplex-Horizontal SM OM3 OM4	231A0187	-	230A0187	-
		-	231A1607 OM3	-	230A1607 OM3
		-	231A1607 OM4	-	230A1607 OM4
		231A0158	231A0018	230A0158	230A0018
	SC >>SC-Duplex Metall SC-Duplex >> SC-Duplex Kunststoff SM OM3 OM4	231A0422	-	230A0422	-
		-	231A0442 OM3	-	230A0442 OM3
		-	231A0442 OM4	-	230A0442 OM4
		231A0177	-	230A0177	-
	LC >> LC-Duplex SM OM3 OM4	-	231A1298 OM3	-	230A1298 OM3
		-	231A1298 OM4	-	230A1298 OM4
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Andere Kupplungstypen und Faserzahlen auf Anfrage. <sup>1</sup> = Typ R+M

**Bestellnummern** Zubehör 1 HE

Tertiärkabelabfangung Standard	1 Stück	111A0403	
Groß, mit Bürste	1 Stück	111A0418	
Abfangung für 4 PreCONNECT® Trunks	1 Set = 2 Bleche	111A0416	
Abfangung (gerade) für 6 PreCONNECT® Trunks	1 Set = 2 Bleche	111A0425	
1 HE Beschriftungsfeld 30 x 35 mm	1 Stück	111A0415	

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger OSI GmbH & Co. OHG

**19" 2 HE VERTEILGEHÄUSE**

**Bestellnummern**

2 HE RAL 7035 (lichtgrau)

Anzahl Fasern	Kupplungstyp	Festeinbau		Teleskop-Vollauszug	
		SM	MM	SM	MM
48	MU >>MU-Duplex-Horizontal SM	235A1527	-	234A1527	-
	OM3	-	235A1547 OM3	-	234A1547 OM3
	OM4	-	235A1547 OM4	-	234A1547 OM4
	SC >>SC-Duplex Metall	235A0157	235A0017	234A0157	234A0017
	SC-Duplex >> SC-Duplex Kunststoff SM	235A0180	-	234A0180	-
	OM3	-	235A0400 OM3	-	234A0400 OM3
	OM4	-	235A0400 OM4	-	234A0400 OM4
	E-2000™ >> E-2000™ Simplex <sup>1</sup> HRL	235A1007	-	234A1007	-
	LC >> LC-Duplex SM	235A1287	-	234A1287	-
	OM3	-	235A1317 OM3	-	234A1317 OM3
OM4	-	235A1317 OM4	-	234A1317 OM4	
96	MU >>MU-Duplex-Horizontal SM	235A1530	-	234A1530	-
	OM3	-	235A1550 OM3	-	234A1550 OM3
	OM4	-	235A1550 OM4	-	234A1550 OM4
	SC >>SC-Duplex Metall	235A0168	235A0019	234A0168	234A0019
	SC-Duplex >> SC-Duplex Kunststoff SM	235A0181	-	234A0181	-
	OM3	-	235A0401 OM3	-	234A0401 OM3
	OM4	-	235A0401 OM4	-	234A0401 OM4
	LC >> LC-Duplex SM	235A1289	-	234A1289	-
	OM3	-	235A1319 OM3	-	234A1319 OM3
	OM4	-	235A1319 OM4	-	234A1319 OM4

Andere Kupplungstypen und Faserzahlen auf Anfrage. <sup>1</sup> = Typ R+M

**Bestellnummern Zubehör 2 HE**

Tertiärkabelabfangung Standard	1 Stück	111A0403	
Groß, mit Bürste	1 Stück	111A0611	
Abfangung für 8 PreCONNECT® Trunks	1 Set = 4 Bleche	111A0612	
Abfangung (gerade) für 12 PreCONNECT® Trunks	1 Set = 4 Bleche	111A0613	
1 HE Beschriftungsfeld 30 x 88 mm	1 Stück	111A0610	

Aus technischen Gründen müssen wir uns Abweichungen gegenüber den im Datenblatt abgedruckten Darstellungen vorbehalten.

Gezeichnet	Datum	Freigegeben	Datum	Rev.	Änderungsnummer	Name	Datum
P. Maier	15.05.2018	H. Jungbäck	15.05.2018	001			